

OSID IR/UV Çift Frekanslı 3 Boyutlu Işın Tipi Duman Dedektörleri



OSI-10
Alıcı Ünitesi

- Algılama Uzaklığı: 30m-150m (OSE-SP & W)
100m-200m (OSE-HP & W)
- Işın Tipi: IR & UV
- Algılama Hassasiyeti: %20 - %35 - %50 - %65
- Otomatik Ayar: Var
- Otomatik Hizalama: Var
- Alıcı Tipi: Kablosuz Pili veya Kablolu Alıcı
- ATEX Sertifikalı Sadece FFE3000: Yok
- EN54-12 Onaylı: VdS



OSI-90:
Alıcı Ünitesi

- Algılama Uzaklığı: 6m-34m (OSE-SP & W)
12m-68m (OSE-HP & W)
- Işın Tipi: IR & UV
- Algılama Hassasiyeti: %20 - %35 - %50 - %65
- Otomatik Ayar: Var
- Otomatik Hizalama: Var
- Alıcı Tipi: Kablosuz Pili veya Kablolu Alıcı
- ATEX Sertifikalı Sadece FFE3000: Yok
- EN54-12 Onaylı: VdS



OSID-RE
Alıcı Ünitesi


- Algılama Uzaklığı: 5m-100m
- Işın Tipi: IR
- Algılama Hassasiyeti: %25 - %30 - %40 - %50
- Otomatik Ayar: Var
- Otomatik Hizalama: Var
- Alıcı Tipi: Reflektör
- ATEX Sertifikalı Sadece FFE3000: Yok
- EN54-12 Onaylı: VdS




- OSE-HPW
Yüksek Güçlü Verici Ünitesi
- OSE-SP
Kablosuz, Pili Standart Verici Ünitesi
- OSE-SPW
Standart Verici Ünitesi



OSID-INST
Lazer Kurulum Kiti

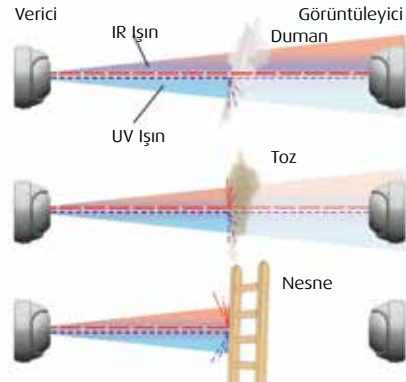

OSID UV/IR çift ışın dalgası sayesinde duman ve tozu ayırt ederek hatalı alarmları engeller

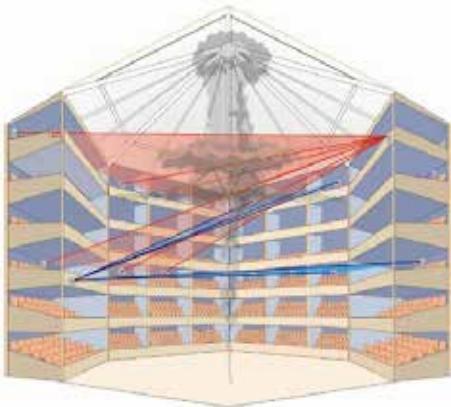

OSID 3 boyutlu hacimsel koruma sağlar



CMOS sensörlü otomatik hizalama ve 7 adede kadar vericiye bağlanabilme imkanı

FIRERAY Işın Tipi Duman Dedektörleri



FIRERAY ONE

- Algılama Uzaklığı: 5m-50m, 5m-120m (FFE 1010 ile 120m)
- Işın Tipi: IR
- Algılama Hassasiyeti: %25 - %35 - %55 - %85
- Otomatik Ayar: Var
- Otomatik Hizalama: Var
- Alıcı Tipi: Reflektör
- ATEX Sertifikalı Sadece FFE3000Exd: Yok
- EN54-12 Onaylı: VdS



FFE3000Exd

- Algılama Uzaklığı: 10m-80m
- Işın Tipi: IR
- Algılama Hassasiyeti: %25 - %35 - %60
- Otomatik Ayar: Var
- Otomatik Hizalama: Yok
- Alıcı Tipi: Kablolu Alıcı
- ATEX Sertifikalı Sadece FFE3000Exd: II 2 G D IP6X Eex d IIB T6
- EN54-12 Onaylı: VdS

EVERDAY Işın Tipi Duman Dedektörleri



Işın Tipi Duman Dedektörü

- Algılama Uzaklığı: 20m-100m
- Işın Tipi: IR
- Algılama Hassasiyeti: %40 - %60 - %70
- Otomatik Ayar: Var
- Otomatik Hizalama: Yok
- Alıcı Tipi: Reflektör
- ATEX Sertifikalı Sadece FFE3000Exd: Yok
- EN54-12 Onaylı: LPCB

ILIA PRO Işın Tipi Duman Dedektörleri



- Algılama Uzaklığı: 10m-200m
- Işın Tipi: IR
- Algılama Hassasiyeti: %20 - %35 - %50 - %60 - %70 - %80
- Otomatik Ayar: Var
- Otomatik Hizalama: Var
- Alıcı Tipi: Kablolu Alıcı
- ATEX Sertifikalı Sadece FFE3000Exd: Yok
- EN54-12 Onaylı: Vds
- Kontrol Ünitesi: 8 dedektör bağlama imkanı
- Tozlu Ortamlar İçin Hassasiyet Ayarı: Var